



PM




PUMPER

MEMBRAN- PUMPER TYPE E

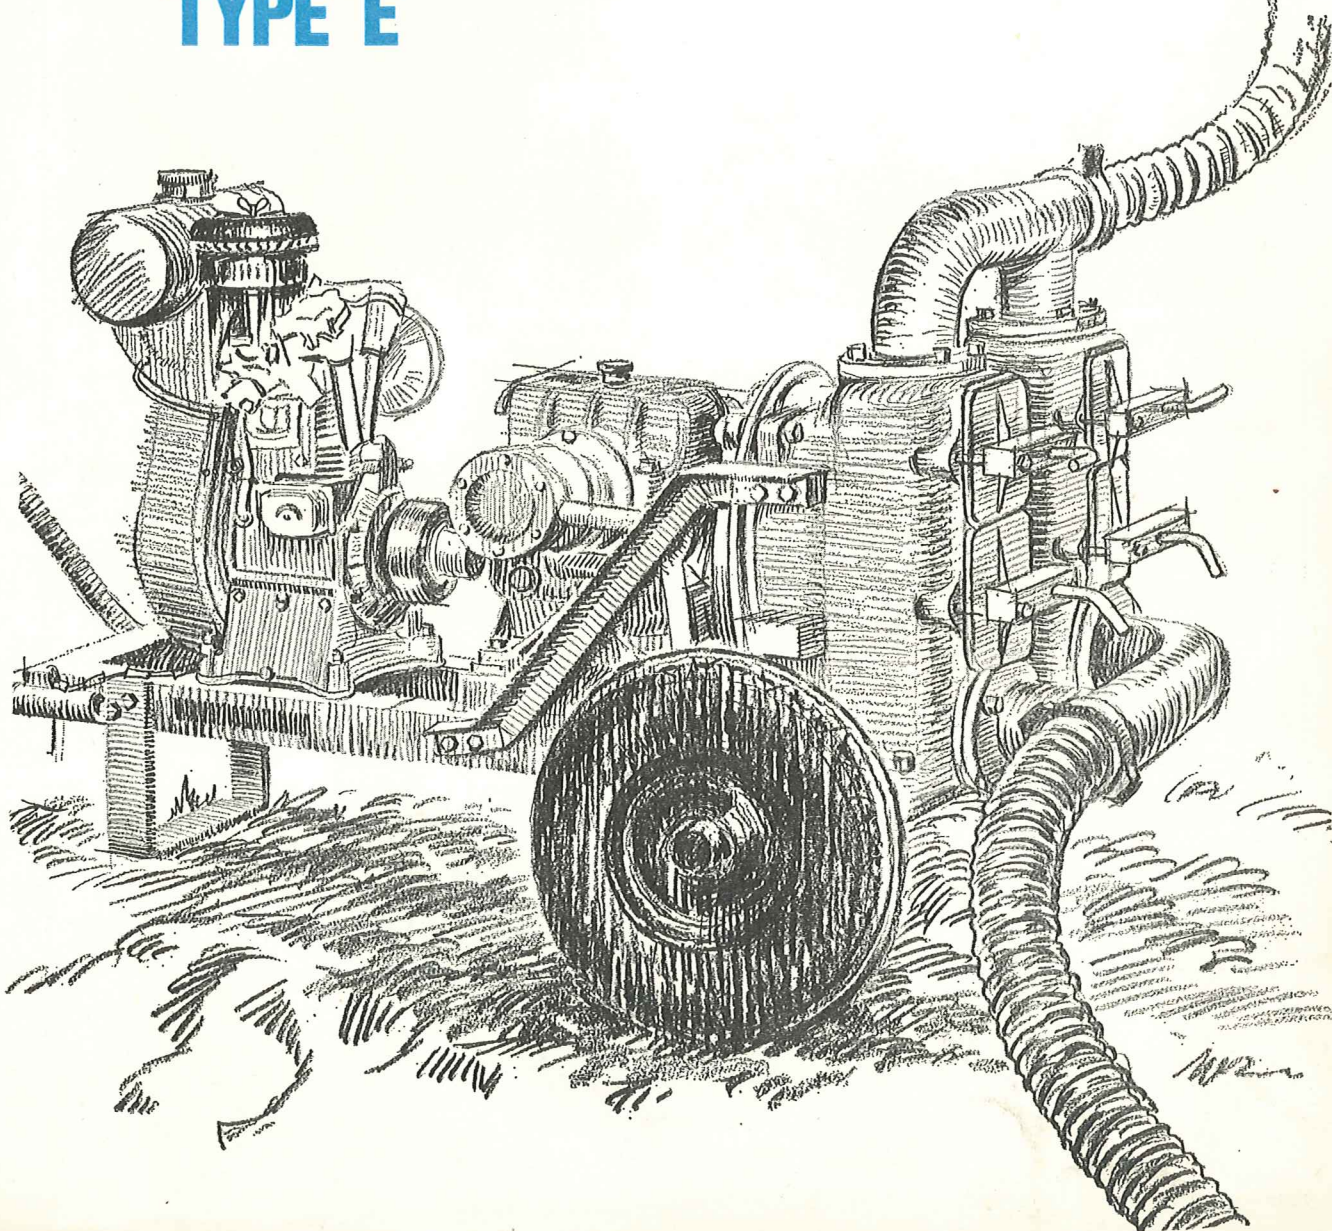

PM 3" MEMBRAN- PUMPE TYPE E

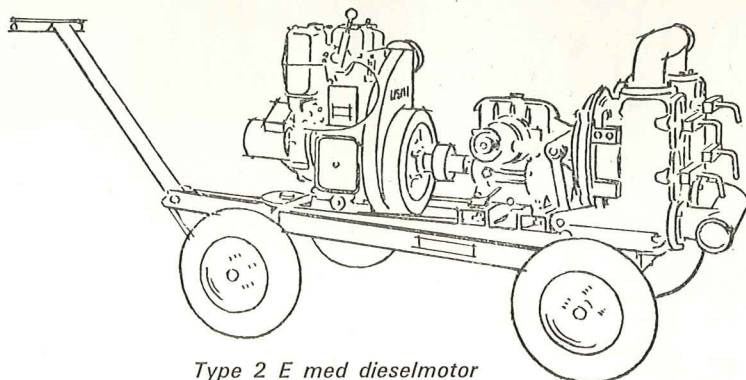


Type 2 E med dieselmotor

er en selvansugende membranpumpe. Konstruktionen er enkel og robust og derfor overordentlig driftssikker. Membranen er anbragt i lodret plan på pumpens side og solidt styret i forhold til plejlstangen ved hjælp af en vippearm. Gummimembranen er meget let udskiftelig.


Pumpen har 2 kugleventiler, der arbejder mod afdrejede sæder, hvilket tillader selv større urenheder at passere. I tilfælde af, at pumpen alligevel stoppes af urenheder, kan disse fjernes på et øjeblik uden anvendelse af værktøj gennem de let aftagelige dæksler på pumpens forside.

Pumpen leveres såvel enkelt- som dobbeltvirkende. For begge typers vedkommende overføres kraften fra motor gennem et snekkegear, der er forsynet med excentrikskiver, som gennem plejlstænger driver membranerne.

Pumperne er transportable på 2 stk. 16" x 4" gummihjul og kan leveres med benzin-, diesel- eller elmotor. Type 2 E med dieselmotor leveres dog kun på 4-hjulet vogn med autostyr og trækstang. For begge typers vedkommende er tilslutningen på såvel suge- som trykside 3" indvendig rørgvind.

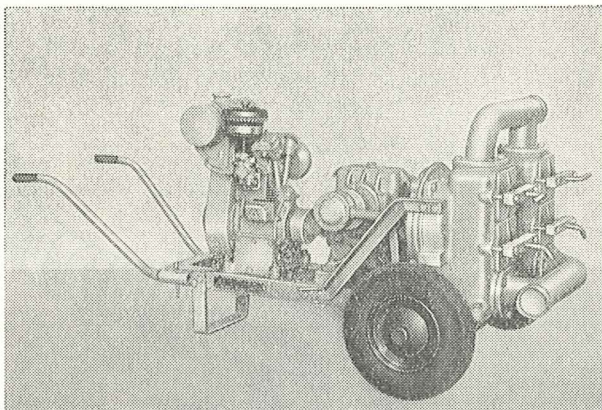

Type 2 E med benzinmotor

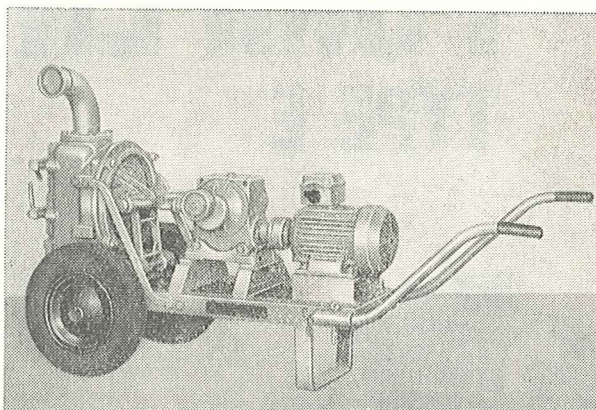

Type E med el-motor

Pumperne arbejder godt med såvel rent som meget urent vand og er derfor særlig egnet ved udgravningsarbejde, hvor der ikke er tale om store vandmængder, men hvor der til stadighed løber vand til. Ligeledes er pumperne velegnede til pumpning på sugespids for grundvandssænkning samt til tømning af slam fra kloakreanlæg o.l. Pumperne arbejder uden bundventil, men der bør benyttes sugeskurv for at forhindre, at større genstande suges op i pumperne.

Tekniske data

	Type	E	2 E
Ydeevne	liter/minut	200	400
Maksimal sugehøjde	m	7	7
Total løftehøjde	m	12	12
Antal pumpeslag	pr. minut	50	2 x 50
Nødvendig motorstørrelse	hk	2,5	4,5
Længde med benzin- ell. elmotor	m	1,7	2,0
Længde med dieselmotor	m	1,7	2,7
Bredde med benzin ell. elmotor	m	0,6	1,1
Bredde med dieselmotor	m	0,6	1,1
Vægt med benzin- ell. elmotor	kg	250	320
Vægt med dieselmotor	kg	350	420

Foruden disse membranpumper leverer vi såvel almindelige som selvansugende centrifugalpumper af enhver størrelse og til ethvert formål. Ligeledes leverer vi alt tilbehør som slanger, fittings etc. Forlang specialprospekter og tal venligst med vor pumpeafdeling om Deres eventuelle problemer.

Ret til ændringer forbeholdes.



Pedershaab
maskinfabrik
MOTORAFDELINGEN

■ 9700 Brønderslev, telf. (08) 82 02 55, telex 60749 ■ København, Vesterlundvej 18, 2730 Herlev, telf. (01) 94 70 66, telex 27065 ■ Århus, Lille-ringvej 8-10, 8462 Harlev J., telf. (06) 94 13 66, telex 64456